



# WEBBANDBOX by xenia



"Wohin mit dem ganzen Webbandchaos? ", das fragen sich sehr viele und wickeln, ordnen, versorgen und verstauen. Trotzdem sind sie nie griffbereit und einen Überblick hat man so auch nicht. Mir ging es so und ich habe angefangen eine Lösung zu finden. Beim Recherchieren im Internet bin ich über einige sehr kreative Ideen gestolpert und habe mich davon inspirieren lassen. Herausgekommen ist meine Webbandbox, die nicht nur praktisch ist, sondern auch noch echt cool aussieht.

Diese Anleitung unterstützt dich beim Kauf der Materialien und zeigt dir Tipps und Tricks beim Bau der Box. Wenn Du Fragen hast oder an einer Stelle nicht weiterkommst, schreib mir einfach eine Mail an [xe@wiiberchram.ch](mailto:xe@wiiberchram.ch). *Deine Xenia*

## Du benötigst

Hammer, Schraubenzieher, Lineal, Karton, Schere

Optional: Akkuschrauber/Bohrer

Das restliche Material findest du auf dem Einkaufszettel. Falls du davon schon etwas zuhause hast, umso besser.


*webbandbox by xenia*

seite 1 von 7

Alle Rechte an dieser Anleitung und Umrechnungstabelle liegen bei Xenia Mor. Das Weitergeben, Tauschen oder Kopieren dieser Anleitung ist nicht erlaubt und wird strafrechtlich verfolgt. Gefertigte Webbandboxen dürfen bis max. 5 Stück verkauft werden. Jegliche übermässige gewerbliche Nutzung und Massenproduktion sind untersagt. Für eventuelle Fehler in dieser Anleitung kann keine Haftung übernommen werden. [www.wiiberchram.ch](http://www.wiiberchram.ch) Xenia Mor, Zürich/CH, 2011/2012

# Planung

Die Webbandbox kann aufgestellt oder an die Wand gehängt werden. Meine Webbandbox steht, wie ein Ordner, seitlich im Regal. Die Masse meiner Webbandbox sind auf mein Regal abgestimmt. Die Masse deiner Webbandbox kannst du individuell mit Hilfe der Berechnungstabelle anpassen. Du kannst sie Hoch- oder Querformat nehmen. Dies solltest du jedoch bereits bei der Planung entscheiden.

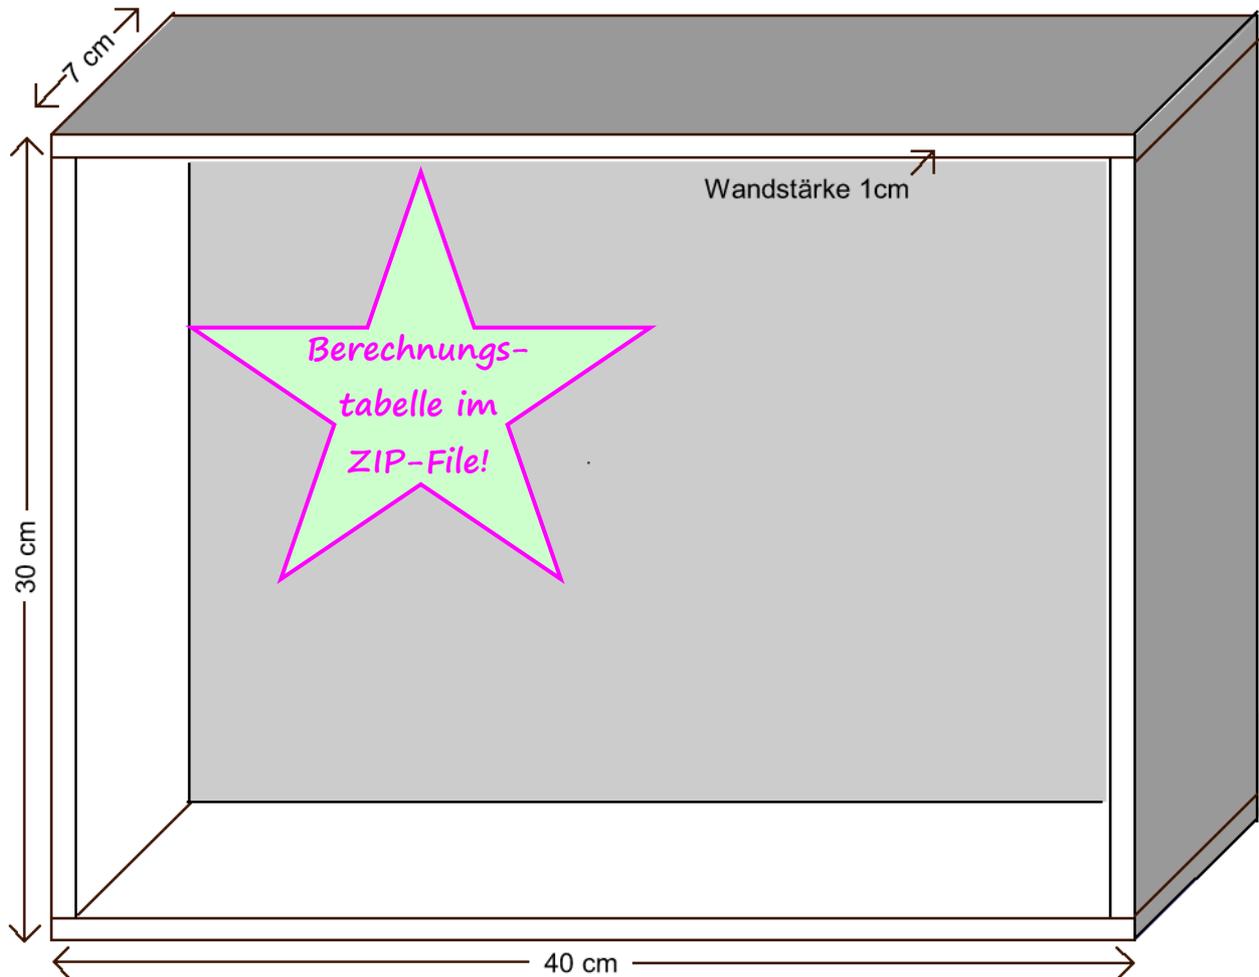

## Tipp 1:

Wenn du keine Holzbox bauen magst, kannst du auch eine fertige Box kaufen. Eignen könnte sich eine Weinkiste oder Ähnliches.

## Tipp 2:

Falls du von einem Webband mehr als 5 Meter kaufst, solltest du der Box mehr Tiefe geben.

# Einkaufsliste

## Holzbox (30x40x7)

2 Stück à 28x7x1 cm (Seitenwände)

2 Stück à 40x7x1 cm (Bodenbrett und Deckenstück)

1 Stück à 40x30x0.3 cm (Rückwand)

(3 mm Hartfaserplatte, Sperrholz oder Pappelsperrholz)

4-5 Stück à 37 cm, 1 cm Ø Rundstäbe

## Weiteres

8-10 Schrankrohrträger

Schrauben

Nägel

PVC-Schlauch ca. 16mm Ø

Plexiglasscheibe 40x6x0.3 (als Ablagefach)

Deko nach Lust und Laune

### Beachte:

Sperrholz eignet sich am besten zur Verarbeitung.

Vollholz eignet sich nur bedingt und verlangt mehr Fachkenntnisse.

### Tipp:

Statt Plexiglas kannst du auch eine schmale Holzleiste anbringen




Schrankrohrträger findet man in verschiedenen Ausführungen in der Eisenwarenabteilung im Baumarkt. Am besten haben sich die kleinen, weissen bewährt. Die passenden Schrauben werden immer mitgeliefert. Allerdings musst du überprüfen, ob die kurz genug sind, damit sie nicht auf der Seite rausbrechen.




PVC-Schlauch findet man auch im Baumarkt beim Bad- oder Gartenbedarf. Der Durchmesser muss grösser sein als die Holzstange, damit man danach das Webband problemlos abrollen kann. Der Schlauch lässt sich mit einer Schere in kleine Stücke schneiden

# Bauplan

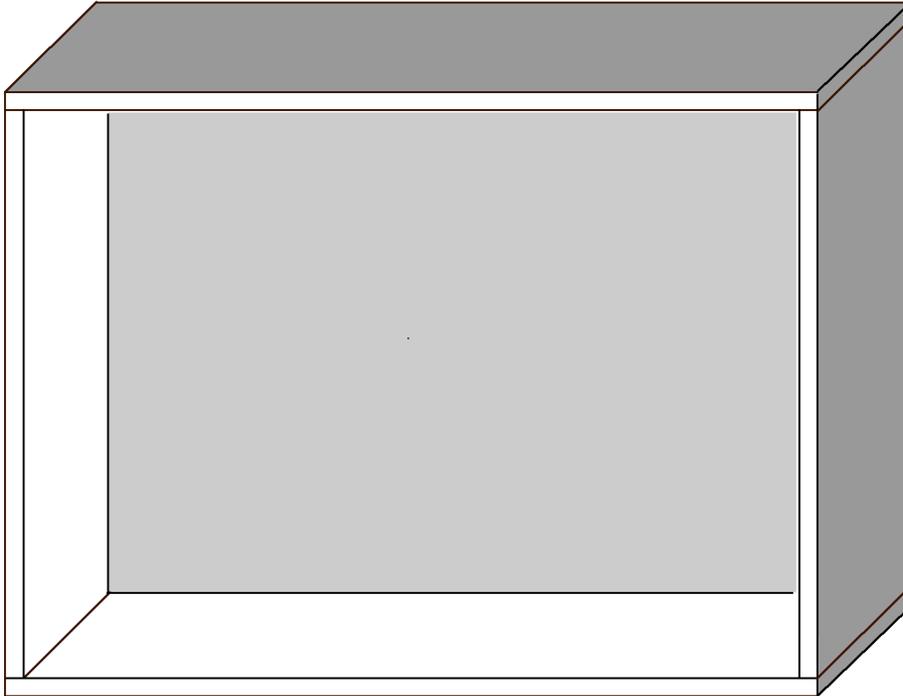

1. Die Schrankrohrlager jeweils parallel an die Seitenteile schrauben. Die Abstände sind hierbei variabel, je nach Geschmack. Bei der Grösse dieser Webbandbox bewähren sich 4-5 Holzstangen. (Ich persönlich bevorzuge diesen Schritt erst nach Schritt 5. Die hier gelistete Reihenfolge macht aber mehr Sinn)

Mein Helferlein:  
Bosch IXO  
Akkuschrauber

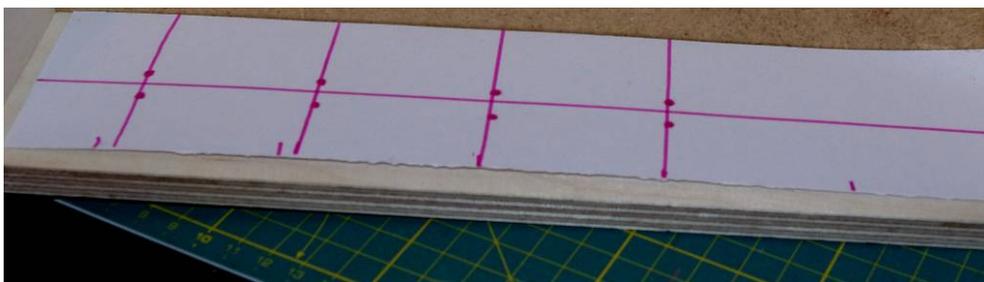

2. Erstes Seitenteil mit 2-3 Nägeln am Bodenbrett befestigen (Du kannst vorher eine dünne Schicht Leim auftragen. Dies macht die Box stabiler)
3. Beim zweiten Seitenteil genauso verfahren
4. Anschliessend das Deckenstück oben drauf mit Nägeln befestigen
5. Rückwand mit Nägeln befestigen

**Tipp:**  
Zur Vereinfachung habe ich aus einem Karton eine Schablone gebastelt, damit die Schrankrohrlager massgenau angebracht sind.

→ Die Box ist fertig

webbandbox by xenia

seite 4 von 7

Alle Rechte an dieser Anleitung und Umrechnungstabelle liegen bei Xenia Mor. Das Weitergeben, Tauschen oder Kopieren dieser Anleitung ist nicht erlaubt und wird strafrechtlich verfolgt. Gefertigte Webbandboxen dürfen bis max. 5 Stück verkauft werden. Jegliche übermässige gewerbliche Nutzung und Massenproduktion sind untersagt. Für eventuelle Fehler in dieser Anleitung kann keine Haftung übernommen werden. [www.wiiberchram.ch](http://www.wiiberchram.ch) Xenia Mor, Zürich/CH, 2011/2012

## Einrichten und Dekorieren

6. Bei meiner Box habe ich im unteren Bereich eine Plexiglasscheibe angebracht. So kann ich lose Sachen einfach reinlegen. Die Löcher mit einem Feinbohrschleifer vorbohren und dann vorsichtig – vor allem bei den letzten mm – Nägel einschlagen oder anschrauben.



Mein Helferlein:  
Proxxon  
Feinbohrschleifer  
um kleine  
Löcher zu  
bohren.

7. Die Webbandbox kannst du nach deinem Geschmack gestalten: anmalen, mit Serviettentechnik bekleben, mit Stoff beziehen, oder auch einfach so lassen. Webband lässt sich übrigens prima mit Stylefix rundherum ankleben.
8. Schneide den PVC-Schlauch mit der Schere in Stücke nach deinen Bedürfnissen. Manche Webbänder sind schmal, andere breit. Manche sollen auf das gleiche Stück, andere nicht.



9. Herzlichen Glückwunsch zu deiner eigenen Webbandbox und viel Spass beim auf- und abrollen deiner Webbänder!

# Beispiele und Varianten

An dieser Stelle ganz ♥-lichen Dank an meine kreativen Testerinnen und Tester.  
Merci fürs Mitentwickeln und für die vielen tollen Bilder!



## Lumich Schneiderstube



[www.sewberry.de](http://www.sewberry.de)

webbandbox by xenia

seite 6 von 7

Alle Rechte an dieser Anleitung und Umrechnungstabelle liegen bei Xenia Mor. Das Weitergeben, Tauschen oder Kopieren dieser Anleitung ist nicht erlaubt und wird strafrechtlich verfolgt. Gefertigte Webbandboxen dürfen bis max. 5 Stück verkauft werden. Jegliche übermässige gewerbliche Nutzung und Massenproduktion sind untersagt. Für eventuelle Fehler in dieser Anleitung kann keine Haftung übernommen werden. [www.wiiberchram.ch](http://www.wiiberchram.ch) Xenia Mor, Zürich/CH, 2011/2012



polarsternchen



Meine eigene Webbandbox



leila



kruemelkekschen



Meine eigene Webbandbox

webbandbox by xenia